



POUŽITÍ	chlazení, ohřev, parní aplikace
MAX.PRŮTOK	50 m ³ /h (voda)
MAX.POČET DESEK	187
JMENOVITÝ TLAK	10, 16, (standard 10) na objednávku PN 25

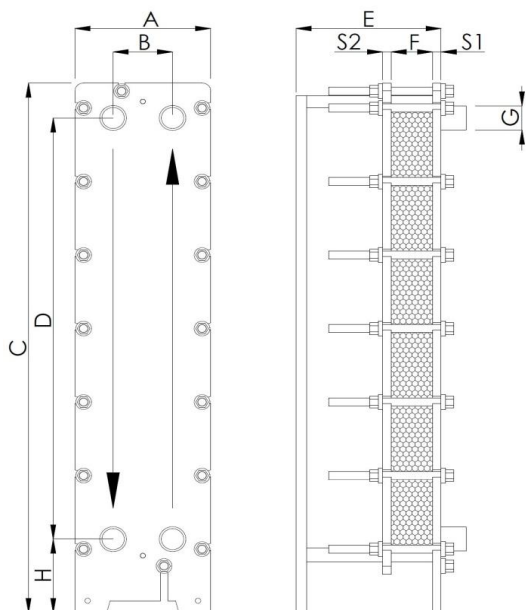

ŘADA/TYP S HRDLY DN50 (65)		TSC 261010	TSC 261016
NEJVYŠŠÍ PRACOVNÍ TLAK	bar(g)	10,0	16,0
ZKUŠEBNÍ TLAK	bar(g)	14,3	22,9
A	[mm]	312	320
B	[mm]	140	140
C	[mm]	1473/1513	1473/1513
D	[mm]	1200	1200
Emax	[mm]	960	960
F	[mm]	nx3,00	nx3,00
G	[mm]	DN50 (65)	DN50 (65)
H	[mm]	960	960
S1/S2	[mm]	25/20 (30/20)	30/25 (35/25)
PLOCHA DESKY	[m ²]	0,29	0,29
OBJEM KANÁLU	[dm ³]	0,52	0,52
HMOTNOST TEPLOSMĚNNÉ DESKY	[kg]	1,4	1,4
TLOUŠŤKA DESKY	[mm]	0,5	0,5
HMOTNOST RÁMU	[kg]	175	210
SVORNÍKY : (počet x velikost)		16xM16	16(18)xM20

MATERIÁLY	
RÁM	LAKOVANÁ KONSTRUKČNÍ OCEL, NEREZOVÁ OCEL WNr.1.4301 - 1.4404
TEPLOSMĚNNÉ DESKY	NEREZOVÁ OCEL WNr.1.4301 - 1.4404, TITAN, INCOLOY, MONEL, HASTELLOY
TĚSNĚNÍ	NBR (NITRIL), EPDM, EPM, FKM (VITON), SILIKONOVÁ PRYŽ
PŘIPOJENÍ	KONSTRUKČNÍ OCEL, NEREZOVÁ OCEL, POLYPROPYLEN, PTFE (TEFLON)


NEREZOVÉ HRDLO SE ZÁVITEM
POLYPROPYLENOVÉ HRDLO SE ZÁVITEM




S PRYŽOVOU MANŽETOU
S NEREZOVÝM OBLOŽENÍM



HRDLO K PŘIVAŘENÍ



HRDLO S PŘÍRUBOU



Deskové výměníky tepla jsou vyrobeny s souladu s NV26/2003 (PED 97/23/CE)

Výrobce si vyhrazuje právo technických a konstrukčních změn výrobku bez oznamovací povinnosti.



VOSMIK E&C
Makovského 1227/15
163 00 PRAHA 6, Czech Republic



Tel. : +420 211 140 101
Mob. : +420 736 462 770
www.vosmik-vymeniky.cz
info@vosmik-vymeniky.cz