



<b>POUŽITÍ</b>	chlazení, ohřev, parní aplikace
<b>MAX.PRŮTOK</b>	50 m <sup>3</sup> /h (voda)
<b>MAX.POČET DESEK</b>	187
<b>JMENOVITÝ TLAK</b>	10, 16, (standard 10) na objednávku PN 25

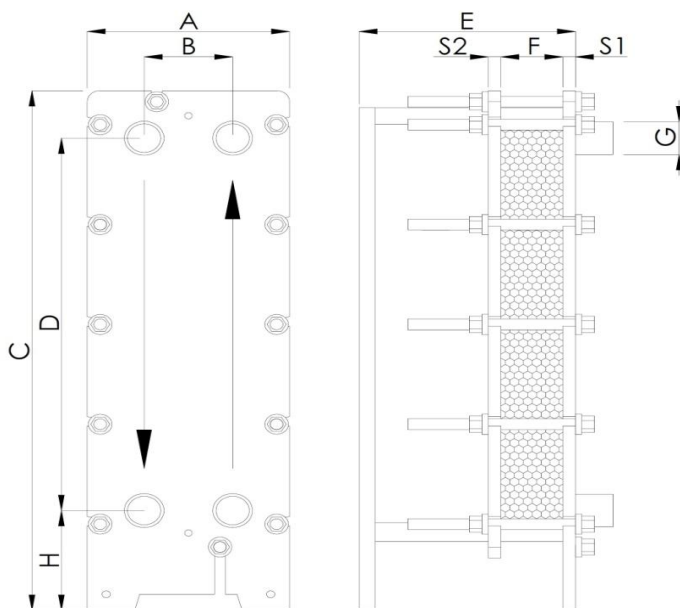


ŘADA/TYP S HRDLY	G 1 1/4"	TSC 141010	TSC 141016
<b>NEJVYŠŠÍ PRACOVNÍ TLAK</b>	bar(g)	<b>10,0</b>	<b>16,0</b>
<b>ZKUŠEBNÍ TLAK</b>	bar(g)	14,3	22,9
<b>A</b>	[mm]	312	320
<b>B</b>	[mm]	140	140
<b>C</b>	[mm]	963/1003	963/1003
<b>D</b>	[mm]	690	690
<b>E<sub>max</sub></b>	[mm]	960	960
<b>F</b>	[mm]	nx3,50	nx3,50
<b>G</b>	[mm]	DN50 (65)	DN50 (65)
<b>H</b>	[mm]	960	960
<b>S1/S2</b>	[mm]	20/20 (25/20)	25/25 (30/25)
<b>PLOCHA DESKY</b>	[m <sup>2</sup> ]	0,169	0,169
<b>OBJEM KANÁLU</b>	[dm <sup>3</sup> ]	0,425	0,425
<b>HMOTNOST TEPLOSMĚNNÉ DESKY</b>	[kg]	0,8	0,8
<b>TLOUŠTKA DESKY</b>	[mm]	0,5	0,5
<b>HMOTNOST RÁMU</b>	[kg]	135	170
<b>SVORNÍKY : (počet x velikost)</b>	-	12xM16	12-14xM20

MATERIÁLY	
<b>RÁM</b>	LAKOVANÁ KONSTRUKČNÍ OCEL, NEREZOVÁ OCEL WNr.1.4301 - 1.4404
<b>TEPLOSMĚNNÉ DESKY</b>	NEREZOVÁ OCEL WNr.1.4301 - 1.4404, TITAN, INCOLOY, MONEL, HASTELLOY
<b>TĚSNĚNÍ</b>	NBR (NITRIL), EPDM, EPM, FKM (VITON), SILIKONOVÁ PRYŽ
<b>PŘIPOJENÍ</b>	KONSTRUKČNÍ OCEL, NEREZOVÁ OCEL, POLYPROPYLEN, PTFE (TEFLON)


NEREZOVÉ HRDLO SE ZÁVITEM  
POLYPROPYLENOVÉ HRDLO SE ZÁVITEM




S PRYŽOVOU MANŽETOU  
S NEREZOVÝM OBLOŽENÍM



HRDLO K PŘIVAŘENÍ



HRDLO S PŘÍRUBOU



Deskové výměníky tepla jsou vyrobeny s souladu s NV26/2003 (PED 97/23/CE)

Výrobce si vyhrazuje právo technických a konstrukčních změn výrobku bez oznamovací povinnosti.



**VOSMIK E&C**  
Makovského 1227/15  
163 00 PRAHA 6 , Czech Republic



Tel. : +420 211 140 101  
Mob. : +420 736 462 770  
www.vosmik-vymeniky.cz  
info@vosmik-vymeniky.cz

STANDARD DN 65 (50)

STANDARD

TSC 1410