


POUŽITÍ	potravinařství, farmacie, chemický průmysl
MAX.PRŮTOK	15 m ³ /h (voda)
MAX.POČET DESEK	159
JMENOVITÝ TLAK	6, 10, (standard 6) na objednávku PN 16

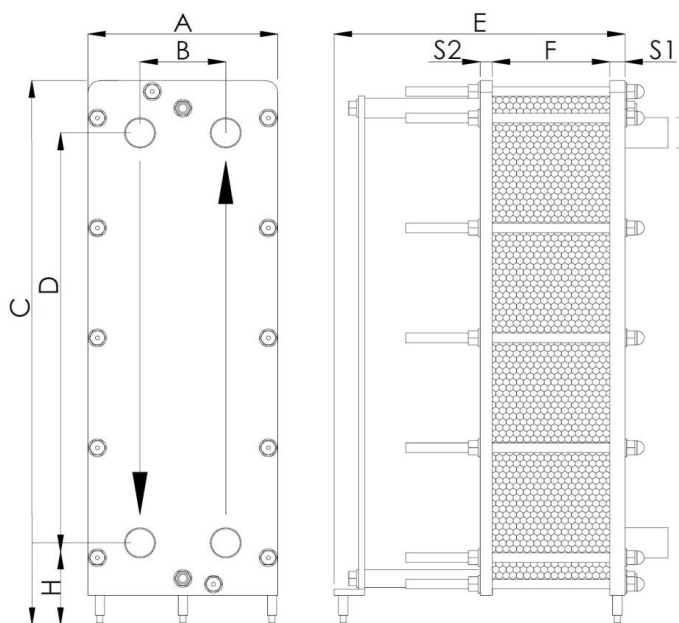

ŘADA/TYP S HRDLY DN 50 (65)		TSC 141106	TSC 141110
NEJVYŠŠÍ PRACOVNÍ TLAK	bar(g)	6,0	10,0
ZKUŠEBNÍ TLAK	bar(g)	8,6	14,3
A	[mm]	310	317
B	[mm]	140	140
C	[mm]	916	916
D	[mm]	690	690
Emax	[mm]	1090	1090
F	[mm]	n x 3,50	n x 3,50
G	[mm]	DN50 (65)	DN50 (65)
H	[mm]	138	138
S1/S2	[mm]	25 / 20	30 / 25
PLOCHA DESKY	[m ²]	0,169	0,169
OBJEM KANÁLU	[dm ³]	0,425	0,425
HMOTNOST TEPLOSMĚNNÉ DESKY	[kg]	0,8	0,8
TLOUŠŤKA DESKY	[mm]	0,5	0,5
HMOTNOST RÁMU	[kg]	125	165
SVORNÍKY : (počet x velikost)		12xM16	12xM20






MATERIÁLY	
RÁM	NEREZOVÁ OCEL WNr.1.4301 - 1.4404
TEPLOSMĚNNÉ DESKY	NEREZOVÁ OCEL WNr.1.4301 - 1.4404, TITAN, INCOLOY, MONEL, HASTELLOY
TĚSNĚNÍ	NBR (NITRIL), EPDM, EPM, FKM (VITON), SILIKONOVÁ PRYŽ
PŘIPOJENÍ	NEREZOVÁ OCEL, POLYPROPYLEN, PTFE (TEFLON)

"CLAMP" NEREZ.OCEL

DIN 1851 NEREZ.OCEL

SE ZÁVITEM

K PŘIVAŘENÍ S PŘÍRUBOU



Deskové výměníky tepla jsou vyrobeny s souladu s NV26/2003 (PED 97/23/CE)

Výrobce si vyhrazuje právo technických a konstrukčních změn výrobku bez oznamovací povinnosti.



VOSMIK E&C
Makovského 1227/15
163 00 PRAHA 6, Czech Republic



Tel. : +420 211 140 101
Mob. : +420 736 462 770
www.vosmik-vymeniky.cz
info@vosmik-vymeniky.cz