
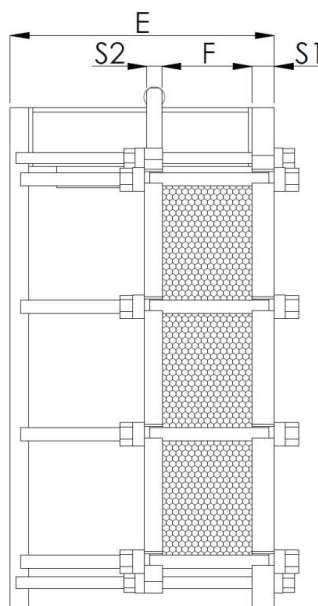



POUŽITÍ	chlazení, ohřev, parní aplikace
MAX.PRŮTOK	600 m ³ /h (voda)
MAX.POČET DESEK	389
JMENOVITÝ TLAK	10, 16, (standard 10) na objednávku PN 25

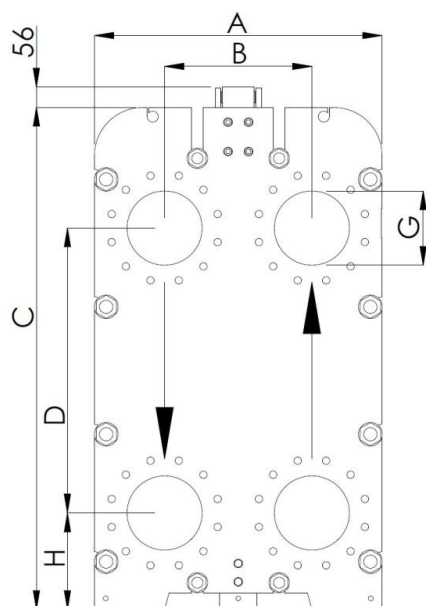

ŘADA/TYP S PŘIHOJENÍM	DN200	TSC 441010	TSC 441016
NEJVYŠŠÍ PRACOVNÍ TLAK	bar(g)	10,0	16,0
ZKUŠEBNÍ TLAK	bar(g)	14,3	22,9
A	[mm]	763	773
B	[mm]	396	396
C	[mm]	1367	1367
D	[mm]	776	776
Emax	[mm]	1960	1960
F	[mm]	nx3,10	nx3,10
G	[mm]	DN200	DN200
H	[mm]	1960	1960
S1/S2	[mm]	45/40	60/50
PLOCHA DESKY	[m ²]	0,4025	0,4025
OBJEM KANÁLU	[dm ³]	1,274	1,274
HMOTNOST TEPLSMĚNNÉ DESKY	[kg]	2,4	2,4
TLOUŠŤKA DESKY	[mm]	0,5	0,5
HMOTNOST RÁMU	[kg]	730	930
SVORNÍKY : (počet x velikost)		8xM30; 4xM30	8xM36x3; 4xM30

MATERIÁLY	
RÁM	LAKOVANÁ KONSTRUKČNÍ OCEL, NEREZOVÁ OCEL WNr.1.4301 - 1.4404
TEPLSMĚNNÉ DESKY	NEREZOVÁ OCEL WNr.1.4301 - 1.4404, TITAN, INCOLOY, MONEL, HASTELLOY
TĚSNĚNÍ	NBR (NITRIL), EPDM, EPM, FKM (VITON), SILIKONOVÁ PRYŽ
PŘIHOJENÍ	KONSTRUKČNÍ OCEL, NEREZOVÁ OCEL

S PRYŽOVOU MANŽETOU
S NEREZOVÝM OBLOŽENÍM

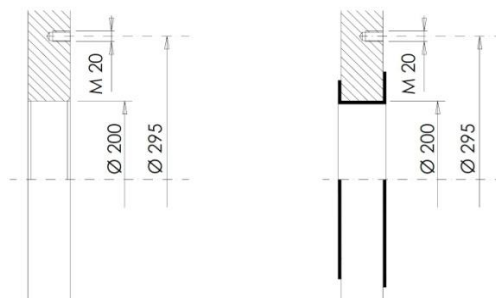

Deskové výměníky tepla jsou vyrobeny s souladu s NV26/2003 (PED 97/23/CE)

Výrobce si vyhrazuje právo technických a konstrukčních změn výrobku bez oznamovací povinnosti.



VOSMIK E&C
Makovského 1227/15
163 00 PRAHA 6, Czech Republic



Tel. : +420 211 140 101
Mob. : +420 736 462 770
www.vosmik-vymeniky.cz
info@vosmik-vymeniky.cz

DN 200

STANDARD

TSC 4410