



POUŽITÍ :	chlazení, ohřev, parní aplikace
MAX.PRŮTOK :	330 m ³ /h (voda)
MAX.POČET DESEK	399
JMENOVITÝ TLAK :	10, 16, (standard 10) na objednávku PN 25

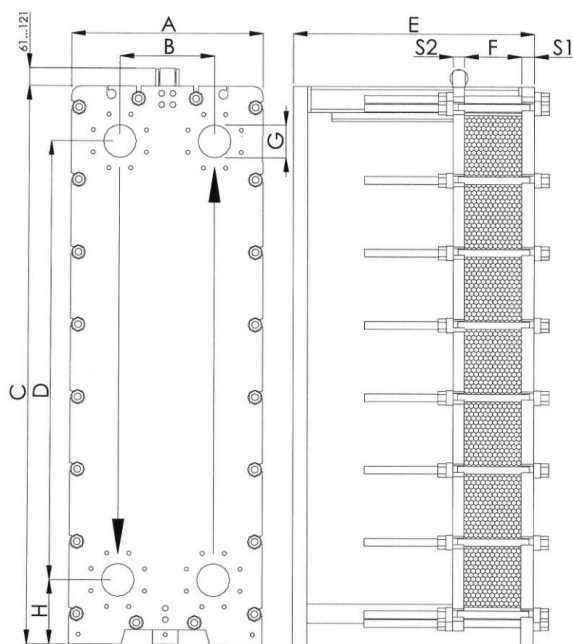

ŘADA/TYP S PŘIJOJENÍM	DN150	TSC 811010	TSC 811016
NEJVYŠŠÍ PRACOVNÍ TLAK	bar(g)	10,0	16,0
ZKUŠEBNÍ TLAK	bar(g)	14,3	22,9
A	[mm]	582	600
B	[mm]	296	296
C	[mm]	1994	1994
D	[mm]	1573	1573
Emax	[mm]	2010	2010
F	[mm]	nx3,10	nx3,10
G	[mm]	DN150	DN150
H	[mm]	2010	2010
S1/S2	[mm]	40/35	50/45
PLOCHA DESKY	[m ²]	0,756	0,756
OBJEM KANÁLU	[dm ³]	1,75	1,75
HMOTNOST TEPLOSMĚNNÉ DESKY	[kg]	3,6	3,6
TLOUŠŤKA DESKY	[mm]	0,5	0,5
HMOTNOST RÁMU	[kg]	765	1000
SVORNÍKY : (počet x velikost)		16xM24; 4xM24	16xM30; 4xM24

MATERIÁLY	
RÁM	LAKOVANÁ KONSTRUKČNÍ OCEĽ, NEREZOVÁ OCEĽ WNr.1.4301 - 1.4404
TEPLOSMĚNNÉ DESKY	NEREZOVÁ OCEĽ WNr.1.4301 - 1.4404, TITAN, INCOLOY, MONEL, HASTELLOY
TĚSNĚNÍ	NBR (NITRIL), EPDM, EPM, FKM (VITON), SILIKONOVÁ PRÝŽ
PŘIJOJENÍ	KONSTRUKČNÍ OCEĽ, NEREZOVÁ OCEĽ

S PRYŽOVOU MANŽETOU
S NEREZOVÝM OBLOŽENÍM

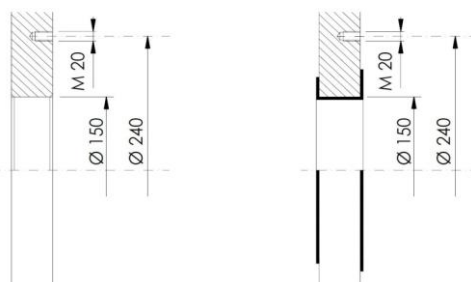

Deskové výměníky tepla jsou vyrobeny s souladu s NV26/2003 (PED 97/23/CE)

Výrobce si vyhrazuje právo technických a konstrukčních změn výrobku bez oznamovací povinnosti.



VOSMIK E&C
Makovského 1227/15
163 00 PRAHA 6, Czech Republic



Tel. : +420 211 140 101
Mob. : +420 736 462 770
www.vosmik-vymeniky.cz
info@vosmik-vymeniky.cz