



POUŽITÍ	chlazení, ohřev, parní aplikace
MAX.PRŮTOK	600 m <sup>3</sup> /h (voda)
MAX.POČET DESEK	389
JMENOVITÝ TLAK	10, 16, (standard 10) na objednávku PN 25

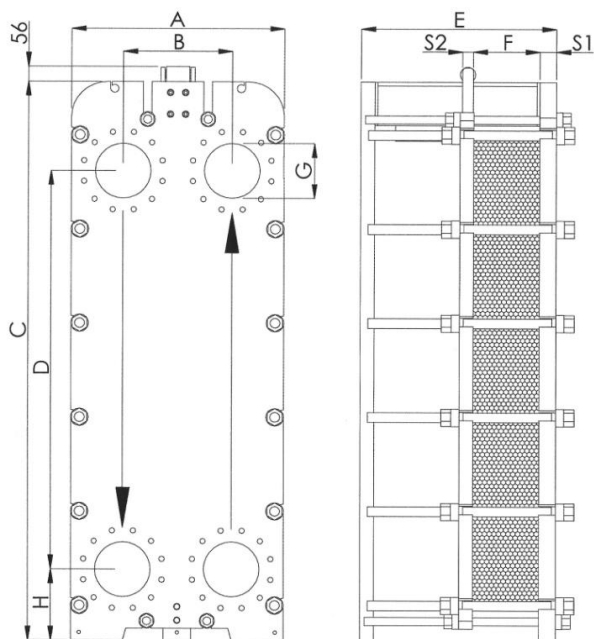

ŘADA/TYP S PŘIJOJENÍM	DN200	TSC 991010	TSC 991016
NEJVYŠŠÍ PRACOVNÍ TLAK	bar(g)	10,0	16,0
ZKUŠEBNÍ TLAK	bar(g)	14,3	22,9
A	[mm]	763	773
B	[mm]	396	396
C	[mm]	2127	2127
D	[mm]	1536	1536
E <sub>max</sub>	[mm]	1965	1965
F	[mm]	nx3,10	nx3,10
G	[mm]	DN200	DN200
H	[mm]	1965	1965
S1/S2	[mm]	50/45	65/55
PLOCHA DESKY	[m <sup>2</sup> ]	0,963	0,963
OBJEM KANÁLU	[dm <sup>3</sup> ]	2,4	2,4
HMOTNOST TEPLOSMĚNNÉ DESKY	[kg]	4,5	4,5
TLOUŠŤKA DESKY	[mm]	0,5	0,5
HMOTNOST RÁMU	[kg]	1330	1720
SVORNÍKY : (počet x velikost)		12xM30; 4xM30	12xM36x3; 4xM30

MATERIÁLY	
RÁM	LAKOVANÁ KONSTRUKČNÍ OCEL, NEREZOVÁ OCEL WNr.1.4301 - 1.4404
TEPLOSMĚNNÉ DESKY	NEREZOVÁ OCEL WNr.1.4301 - 1.4404, TITAN, INCOLOY, MONEL, HASTELLOY
TĚSNĚNÍ	NBR (NITRIL), EPDM, EPM, FKM (VITON), SILIKONOVÁ PRYŽ
PŘIJOJENÍ	KONSTRUKČNÍ OCEL, NEREZOVÁ OCEL

S PRYŽOVOU MANŽETOU  
S NEREZOVÝM OBLOŽENÍM

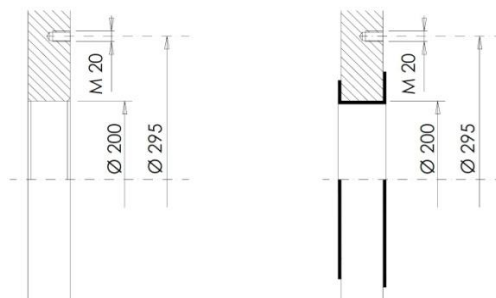

Deskové výměníky tepla jsou vyrobeny s souladu s NV26/2003 (PED 97/23/CE)

Výrobce si vyhrazuje právo technických a konstrukčních změn výrobku bez oznamovací povinnosti.



**VOSMIK E&C**  
Makovského 1227/15  
163 00 PRAHA 6, Czech Republic



Tel. : +420 211 140 101  
Mob. : +420 736 462 770  
www.vosmik-vymeniky.cz  
info@vosmik-vymeniky.cz